Collection *Classic*

H5 *Classic*



Finition Smooth (Aspect lisse, aucun motif)

Double rangée d'échangeurs

DONNEES TECHNIQUES

La techno intégrée / en option

Système de régulation intellligent

Système Poêle Ventouse Intelligent

Autonomie Electrique compatible

Les coloris disponibles

Vert fusion | Turquoise | Cerise | Blanc polaire | Noir satin | Pink

Compositions

Corps de chauffe	Fonte, garanti 10 ans
Habillage	Acier peint
Façade	Acier peint
Contrôleur	Position arrière intégré
Capot supérieur	Acier peint
Couvercle du réservoir	Bois (Bambou)
Sonde RF	Disponible

Données de performance

Puissance nominale	kW	6,3
Puissance minimale	kW	1,9
Puissance mode ralenti	kW	1,5
Rendement max.	%	92
Taux de Co. à puissance nominale	%	0,02
Indice I		0,11
Consommation en granulés max.	Kg / h	1,48
Consommation en granulés min.	Kg / h	0,33
Capacité du réservoir	Kg	20
Autonomie horaire max.	h	61
Autonomie horaire min.	h	13,5
Puissance électrique à l'allumage	W	280
Puissance électrique en fonction max.	W	44
Puissance électrique en fonction min.	W	21
Précision de variation de T°	°C	0,1

Dimensions

Hauteur de l'appareil	mm	1040
Largeur de l'appareil	mm	445
Profondeur de l'appareil	mm	500
Profondeur de l'écran de régulation	mm	100

Masse / Alimentation

Masse de l'appareil	Kg	97
Alimentation		230 V ~ 50 Hz

Sortie des fumées / Entrée d'air

Diamètre de sortie des fumées	mm	80
Hauteur de sortie des fumées	mm	170
Diamètre d'entrée d'air	mm	60
Hauteur d'entrée d'air	mm	350

Compatibilités

Compatibilité conduits concentriques	Oui
Compatibilité maisons étanches	Oui
Normalisation NF 14785	Oui

VUE ECLATEE GENERALISTE & NOMENCLATURE

Vue éclatée de l'appareil

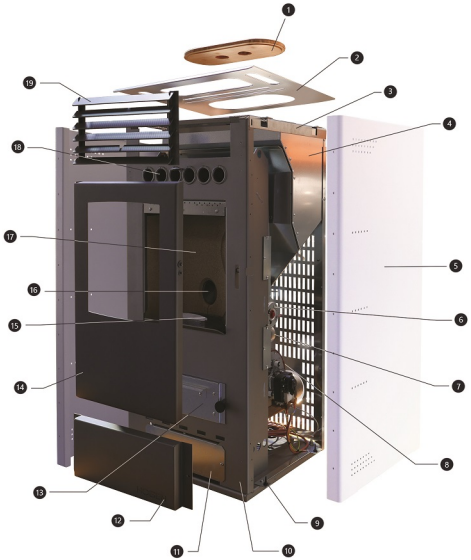

Nomenclature

1	Couvercle réservoir granulés	Couvercle bambou ou chêne selon collection (amovible sur les «Classic» et pivotant sur les autres collections
2	Capot supérieur	En acier peint sur les «Classic», En pierre,Inox ou Quartz en fonction des autres collections
3	Coiffe technique	Elément fixe de l'appareil
4	Réservoir à granulés	capacités variables selon la puissance du poêle
5	Habillages	Finition et matériau variable en fonction de la collection, amovible des deux côtés (droite et gauche)
6	Ventilateur d'air ambiant	Ventilateur tengantiel pulsant mécaniquement l'air réchauffé jusqu'aux échangeurs
7	Arrivée d'air	De diamètre 50 ou 60 mm en fonction de l'appareil. Amenée d'air nécessaire au fonctionnement du poêle
8	Extracteur des fumées	Ventilateur expulsant mécaniquement les fumées du poêle au conduit d'évacuation
9	Supports habillages	Eléments côniques souples servants au bon positionnement de l'habillage (2 par côtés)
10	Corps de chauffe	structure principale de l'appareil, en fonte ou en acier en fonction de l'appareil
11	Emplacement carte de puissance	emplacement physique de la carte de puissance. Amovible pour une éventuelle intervention
12	Plaque basse de protection	Plaque de protection recouvrant l'emplacement de la carte de puissance. En fonte ou acier selon la collection
13	Cendrier	Cendrier vissé. Amovible
14	Ensemble Porte / vitre	Porte en fonte ou acier selon la collection. Vitre simple ou à effet miroir en fonction de la collection
15	Brûleur (réceptacle à granulés)	Réceptacle des granulés en combustion. Permettant une circulation d'air à sa base
16	Orifice d'arrivée des granulés	Tube d'arrivée des granulés de la vis sans fin à la chambre de combustion
17	Plaques de vermiculite	Eléments latéraux et centraux permettant la concentration de chaleur dans la chambre de combustion
18	Echangeurs air	Tubes ou circule l'air réchauffée et projeté dans la pièce à chauffer
19	Grille haute	Grille dotée de pales orientant l'air ventilé. Ces pales permettent un meilleur brassage d'air dans la pièce